


## PLUS 88+ PVC RENDSZER

A **PLUS 88+** rendszer a **Kömmerling** profilrendszerek csúcsterméke. A rendszer **88 mm** beépítési mélységű, **6 légkamrás** rendszer. A rendszer **középtömítéssel** rendszer, mely a tok és szárnykapcsolatnál **3 körbefutó gumitömítést** jelent. A rendszer rendelkezik ajtókinálattal és emelőtoló rendszerrel is. A GREWIN 88+ most felár nélkül **3 rétegű üvegezéssel Akcióban kapható!**

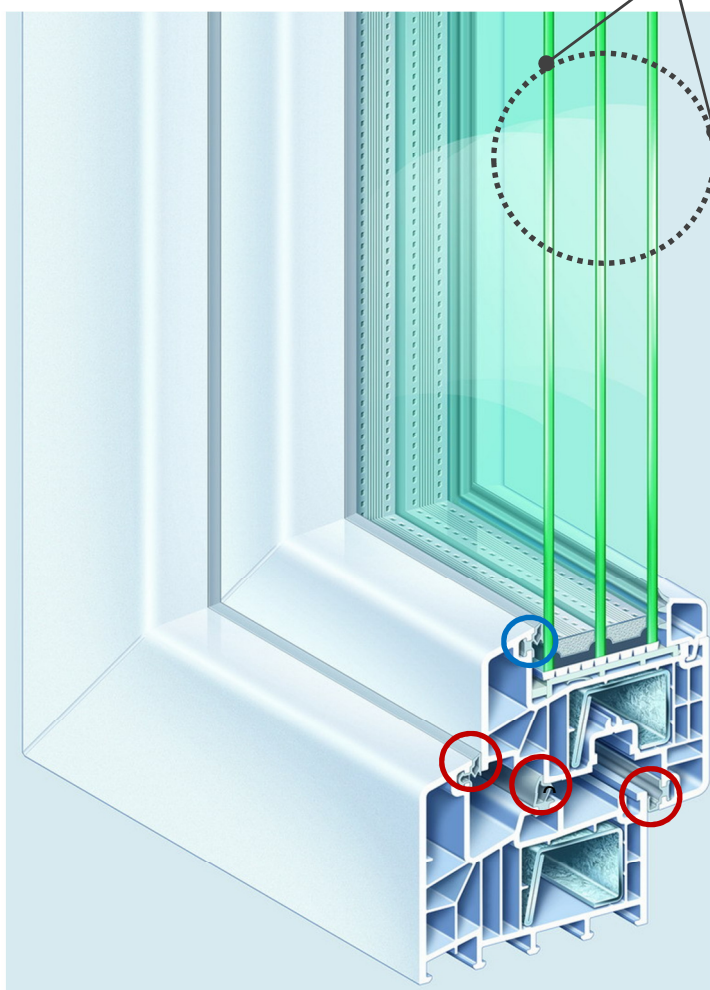

-  ütközőtömítés, 3x
-  üvegeztömítés

### Technische Daten - Prüfwerte Fenster Technical data - test values Windows

|                                                                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient<br>Heat transfer coefficient                                    | bis $U_f = 1,0$<br>$W/(m^2K)$ |
| Widerstandsfähigkeit gegen Windlast<br>Resistance to wind load                             | bis C5 / B5                   |
| Schlagregendichtheit - Ungeschützt (A)<br>Tightness against driving rain - unprotected (A) | bis 9A                        |
| Luftdurchlässigkeit<br>Air permeability                                                    | bis 4                         |
| Schallschutz<br>Sound insulation                                                           | bis 48 dB                     |

A **GREWIN 88+** rendszer elérhető alumínium borításos ( **AluClip**) verzióban is, mely egy külső oldalon lévő, tetszőleges színben, porszórt festéssel ellátott rendszert jelent.





**GREWIN PLUS 88+ / metszeti kép**

